COZIROG®
e-mail: info@cozirog.com
www.cozirog.com

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

на съоръжение за площадка за игра

CS-204 Детско съоръжение серия CLIMBO

ЦИЕС
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

ISO 9001
Сертификат № 0008/24.03.2010г.
ISO 14001
Сертификат № 0145/15.09.2015г.
ISO 45001
Сертификат № 0146/15.09.2015г.





Габаритни размери на съоръжението CS-204

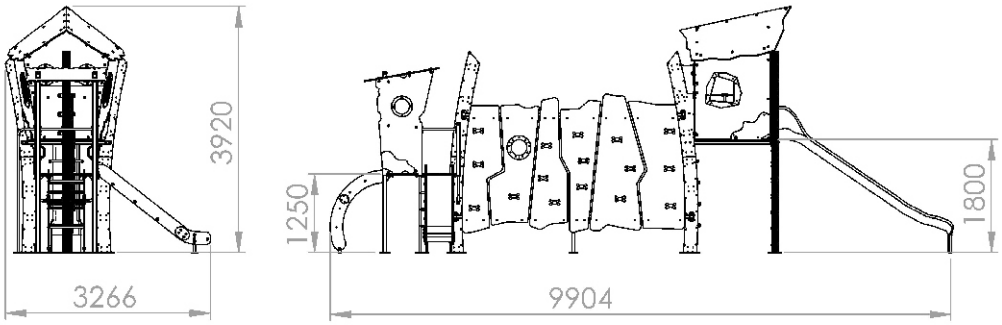

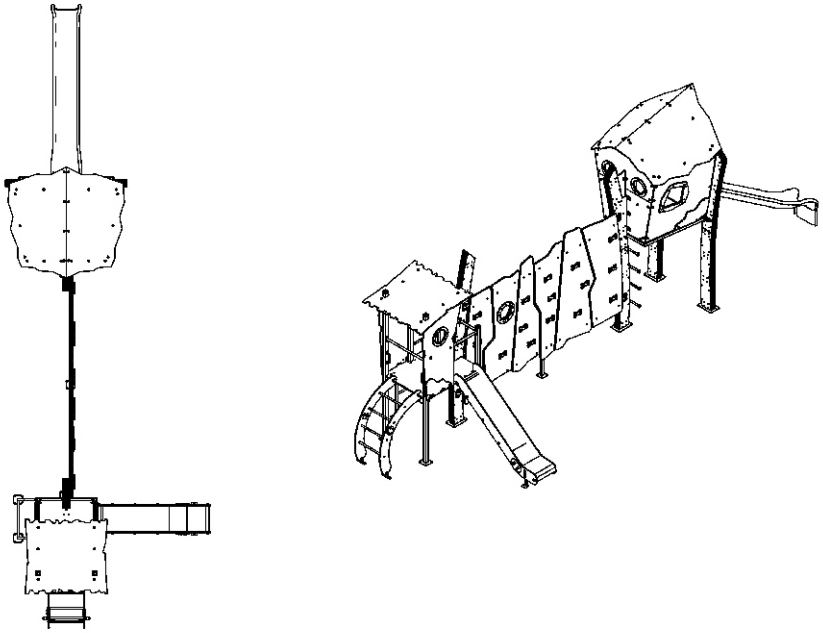

Минимално пространство за разполагане на съоръжението CS-204- 90,00 m2

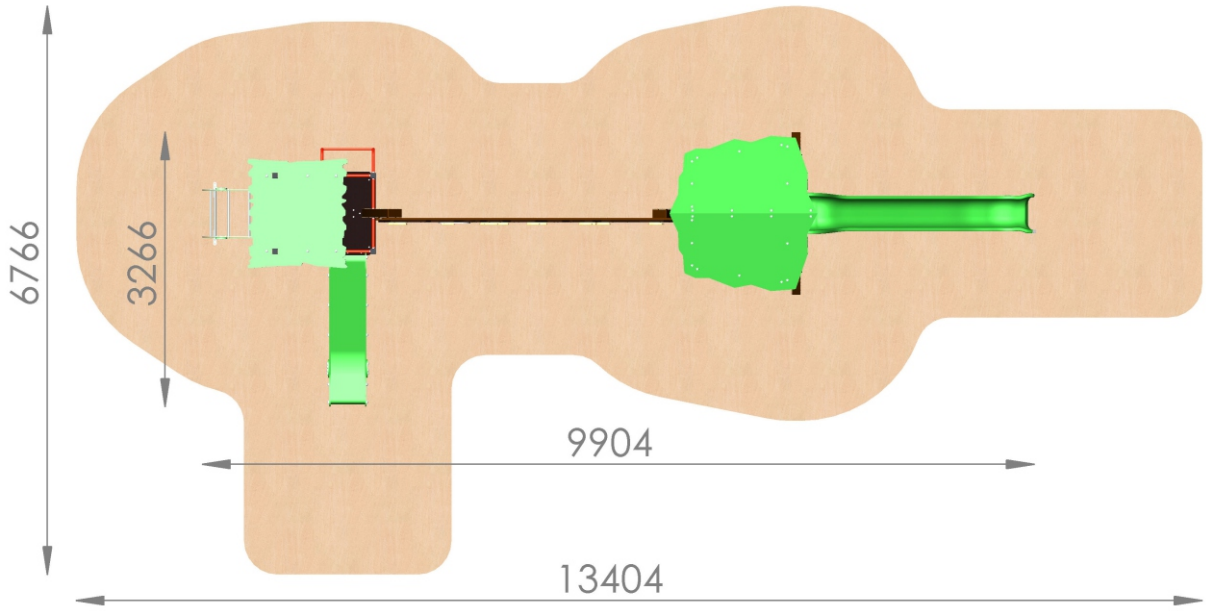

Възрастова група: от 3 до 12 години

Съоръжението предлага следните компоненти за игра: катерене, пързаляне, равновесие, общуване, експериментиране, колективни игри, провиране

Максимална височина на свободно падане: 1 976 мм

Височина на платформите: 1 250; 1 800 мм

Размери: 3 266 x 9 904 мм

Гаранционен срок: 60 м

Необходима площ: 6 766 x 13 404 мм

Допустими настилки: пясък, дървесни стърготини, каучукова ударопоглъщаща настилка

Съоръжението отговаря на изискванията на:

- НАРЕДБА №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
- EN 1176-1 Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване
- EN 1176-3 Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки

Задължителен родителски контрол на деца до 3 години!

В случайте, когато монтажът на площадката не е завършен, или по време на демонтаж и ремонт, е забранено ползването на съоръжението!

Дизайн

Игровите съоръжения и продукти на КОЗИРОГ-Д са конструирани и тествани така,че да осигурят максимално забавление и сигурност на децата, които ги използват. В процеса на дизайн на площадките, екипът е наясно, че съществуват огромни изисквания към него - от бюджетните ограничения до индивидуалните възможности и ограничения, които всяко място притежава; от първоначалната концепция до финалното изпълнение - всичко се взема под внимание.

EN 1176 сертификация

Сигурността на децата, които ползват детските съоръжения е от основно значение и затова всички наши площадки са стриктно тествани според най-високите европейски стандарти. Така можете да бъдете сигурни, че игровото съоръжение е безопасно, докато децата прекарват най-добрите си мигове.

ISO 9001

Поддържайки характерно качество КОЗИРОГ-Д притежава система за управление на качеството, която осигурява използването на само най-висококачествените сурови материали в производството на игрови съоръжения и продукти, за да се постигнат най-високите стандарти на крайния продукт.

Боядисване

Оборудвнето, предназначено за монтаж на открито, както и спортното оборудване са подложени на влиянието на околната среда дълго време. Начинът, по който полагаме боята, за да се увеличи животът на пордукта и да се избегне корозия е много важен процес. Съоръженията от метал първоначално се почистват, за да се отстранят всички недостатъци от стоманата. След това се грундират, което служи за изравняване и основа за крайното боядисване.

Основна конструкция

За конструктивните елементи на детските съоръжения от серия CLIMBO са използвани метални профили ПЗ 50х30 с дебелина 2 мм. Платформите са изработени от първоначално заварени профили 40х20х2 и са прикрепени към заварени гайки към основните стълбове с болтове М16х35 мм.

Платформи и куполи

Платформите се изпълняват от висококачествен влагоустойчив шперплат за подове, а куполите от висококачествена пластмаса.

Стълби и катерушки

За изработката на стълби и катерушки се използват метални профили или тръби с необходимите размери и якост. За направата на въжените стълби е използвано армирано въже.

Пързалки

Пързалките са изработени от многослойно фибростъкло.
Материалът е устойчив на UV лъчи и притежава необходимата здравина за ползване от деца в посочения възрастов диапазон. Повърхността на пързалките е гладка, лесна за почистване, без остри ръбове или изпъкнали части. Пързалките са преминали изпитвания, за което е издаден протокол от лицензирана лаборатория, удостоверяващ съответствието с изискванията на БДС 71-3 (Безопасност на играчките – миграция на определени елементи).Долната част на пързалките е изработена от фибростъкло, а страниците – от полиетилен.

Стъпала, огради, декоративни елементи

Тези елементи се изработват от: огради - HDPE; декоративни елементи - HDPE; стъпала - висококачествен влагоустойчив шперплат за подове HEXA,
стени за катерене - висококачествен влагоустойчив шперплат за подове HEXA;
за катерушките се използват камъни за катерене, гумени тампони и хватки от HDPE.

ПОДДРЪЖКА И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

а) Рутинен визуален контрол

Рутинният визуален контрол се извършва от собственика на площадката и дава възможност за установяване на очевидните опасности, които могат да бъдат в резултат на вандализъм, ползване или метеорологични условия. За площадки за игра, където съоръженията са подложени на ползване с повишено натоварване или на вандализъм, е необходим ежедневен контрол от този тип.
Визуалният контрол включва: чистотата на съоръжението, почистване на терена на съоръжението, заключителна обработка на повърхностите, показване на фундаменти, остри краища, липсващи части, прекалено износване и конструктивна цялост, поддържане на нивото на пясъка до маркировката при носещите части на съоръжението.

b) Функционален контрол

Функционалният контрол е по-подробен контрол за проверка на функционирането и стабилността на съоръжението, по-специално за всякакво износване. Той трябва да се извършва на всеки от 1 до 3 месеца от собственика на площадката или от упълномощено от него лице.

Обхвата на проверката включва:

- олющвания или други нарушения на повърхностите;
- корозия по металните елементи;

- грапави повърхности, които представляват риск от наранявания , както и за издадени глави на болтове или гайки;
- дали всички ъгли, ръбове и изпъкнали части са заоблени;
- дали всички спойки са изравнени до основа;
- липса на тапи на краищата на отворените тръби;
- разглобяемите връзки;
- надземни стърчащи части над фундаментите;
- корозия и гниене на основите на съоръженията;

с) Годишен основен контрол

Годишният основен контрол се извършва, за да установи с интервал от 10 до 12 месеца, общото ниво на безопасност на съоръжението, фундаментите и повърхностите, например въздействията от метеорологични условия, очевидно загниване или корозия и всякакви промени в нивото на безопасност на съоръженията в резултат от извършен ремонт или от добавена или заменена съставна част.

ЗАБЕЛЕЖКА: Годишният основен контрол може да изисква разкриване/разкопаване или разглобяване на определени части.

Този контрол на съоръжението трябва да се извършва от компетентни лица.