
Техническа спецификация

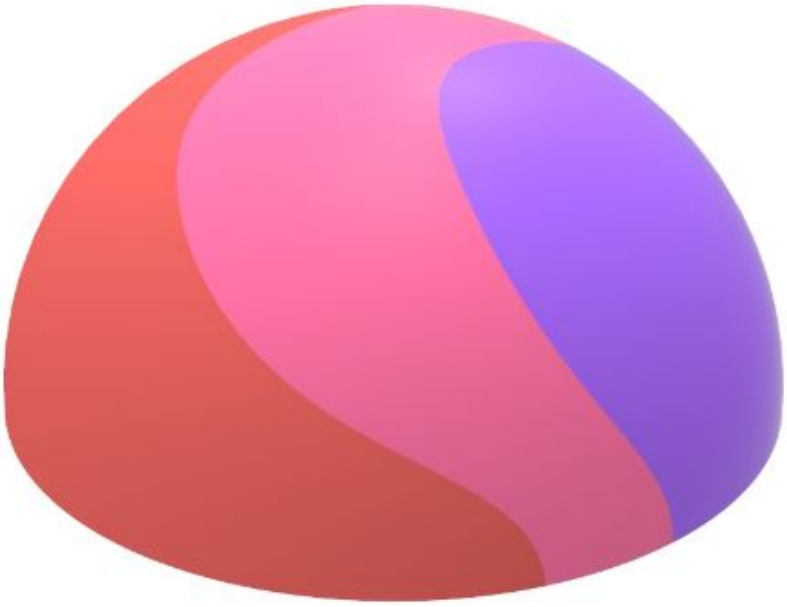

CRF-205

HILL M

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ
SBR+EPDM каучукови грнули, свързващо вещество биндер, вандало устойчива обвивка от стъклопласт

ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ
стандартни: розово / лилаво/ червено
(други комбинации по запитване)

СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА
UV защита


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗОНА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ
безопасна каучукова повърхност в областта на 1 500 мм около продукта (съгласно EN 1177)


БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА
сертифицирано съгласно EN 1176

МОНТАЖ
Продуктът се монтира на бетонов фундамент

ПАКЕТАЖ
опаковано на палет с размери 1 400 x 1 400 мм

СЪХРАНЕНИЕ
в оригинален пакет на палет на температури между -40° до 50 ° C

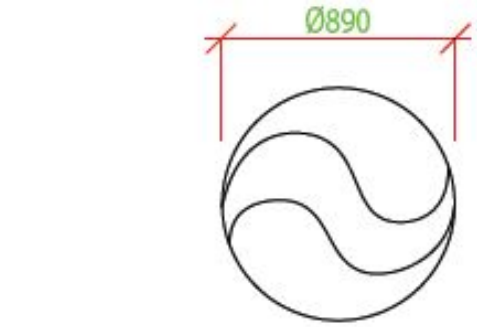

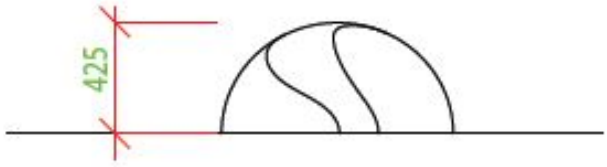

40 kg	600 mm	1 hr	3-12 yrs	3	Ø890 mm H = 425 mm
ТЕГЛО	височина на падане	време за сглобяване	възрастова група	макс. брой ползватели	

„Козирог - Д“ ООД
6312 с. Подкрепа, Хасково
България

www.cozirog.com
info@cozirog.com
+359 884 13 84 94 + 359 887 91 09 99

COZIROG®