# Техническа спецификация



## CRF-302

## MAYBUG

### ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ
SBR+EPDM каучукови грнули, свързващо вещество биндер, вандало устойчива обвивка от стъклопласт, метални части

### ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ
стандартни: кафяво / охра / черно / бяло
(други комбинации по запитване)

### СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА
UV защита


### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗОНА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ
безопасна каучукова повърхност в областта на 1 500 мм около продукта (съгласно EN 1177)

### БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА
сертифицирано съгласно EN 1176

### МОНТАЖ
Продуктът се монтира на бетонов фундамент

### ПАКЕТАЖ
опаковано на палет с размери 1 650 x 2 100 мм

### СЪХРАНЕНИЕ
в оригинален пакет на палет на температури между -40° до 50 ° C

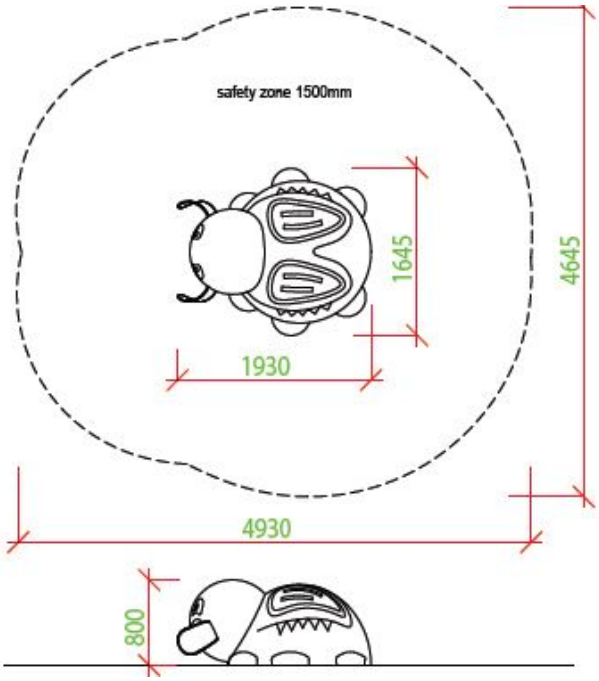


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 kg<br>ТЕГЛО | 800 mm<br>височина на падане | 1 hr<br>време за сглобяване | 3-12 yrs<br>възрастова група | 5<br>макс. брой ползватели | 1645x1930x800 mm |

„Козирог - Д“ ООД
6312 с. Подкрепа, Хасково
България

www.cozirog.com
info@cozirog.com
+359 884 13 84 94 + 359 887 91 09 99

COZIROG®