Техническа спецификация



CRF-110
MUSHROOM

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ
Изработени от EPDM с калибър 0,5-1,5 мм и 1-3,5 мм и се нанася в различни цветове с дебелина от 2 см и повече.Най-фините детайли (ухо, око, нос и др.) на фигурите се произвеждат чрез CNC и CAD CAM моделиране. Отразяват се в продукта триизмерно.

ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ
стандартни: червено / жълто / бяло
(други комбинации по запитване)

СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА
UV защита


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗОНА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ
безопасна каучукова повърхност в областта на 1 500 мм около продукта (съгласно EN 1177)

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА
сертифицирано съгласно EN 1176

МОНТАЖ
Продуктът се монтира на бетонов фундамент

ПАКЕТАЖ
опаковано на палет с размери 1 350 x 1 350 мм

СЪХРАНЕНИЕ
в оригинален пакет на палет на температури между -40° до 50 ° C

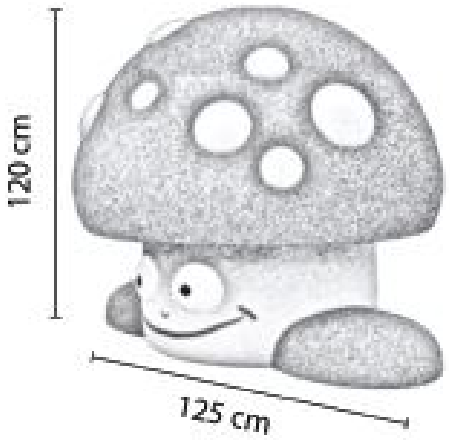

130 kg ТЕГЛО	1200 mm височина на падане	1 hr време за сглобяване	3-12 yrs възрастова група	5 макс. брой ползватели	1200x1200 mm

„Козирог - Д“ ООД
6312 с. Подкрепа, Хасково
България

www.cozirog.com
info@cozirog.com
+359 884 13 84 94 + 359 887 91 09 99

COZIROG®