


Техническа спецификация

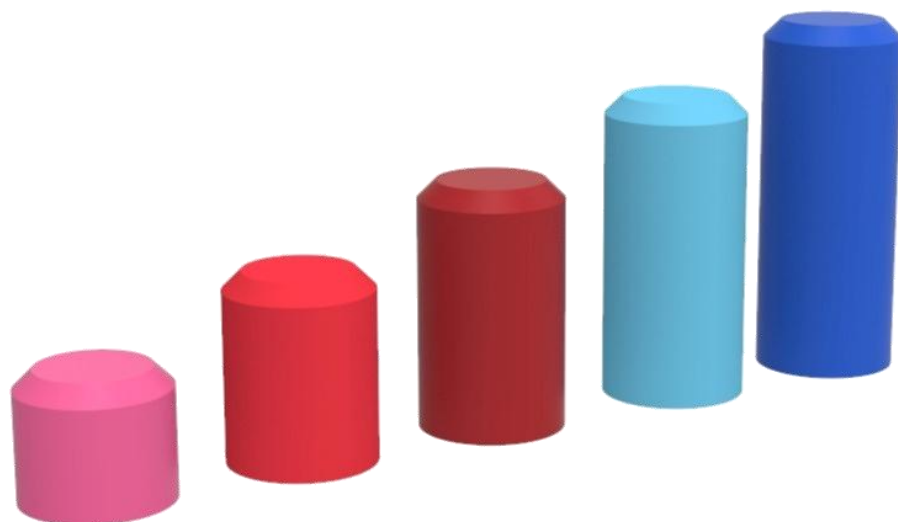

CRF-214

PALISADE

H=200,300,400,500,600

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

SBR+EPDM каучукови грнули, свързващо
вещество биндер, вандало устойчива
обвивка от стъклопласт

ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ

Различни цветове се предлагат по запитване

СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА

UV защита

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗОНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

безопасна каучукова повърхност в областта на 1
500 мм около продукта (съгласно EN 1177)

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

сертифицирано съгласно EN 1176

МОНТАЖ


Продуктът се монтира на бетонов фундамент

ПАКЕТАЖ

Опаковани устойчиво и на палет според размера и
броя на палисадите

СЪХРАНЕНИЕ

в оригинален пакет на палет на температури
между -40° до 50 ° C

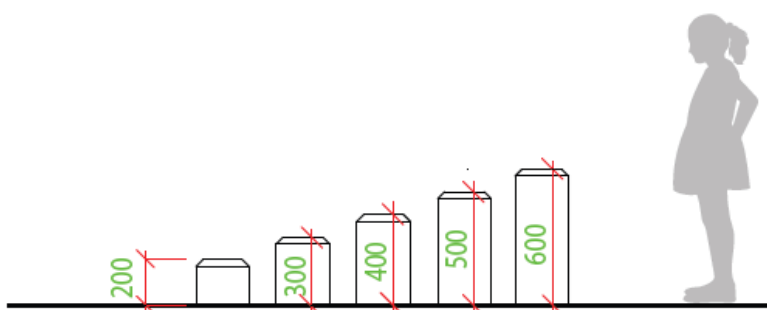

8 kg
11 kg
14 kg
19 kg
21 kg

ТЕГЛО




< 600 mm

височина на
падане



1 hr

време за
сглобяване



0-12 yrs

възрастова
група



1

макс. брой
ползватели



Ø235 mm

H= 200,300,400,500,600
mm

„Козируг - Д“ ООД

6312 с. Подкрепа, Хасково
България

www.cozirog.com

info@cozirog.com

+359 884 13 84 94 + 359 887 91 09 99

