
Техническа спецификация

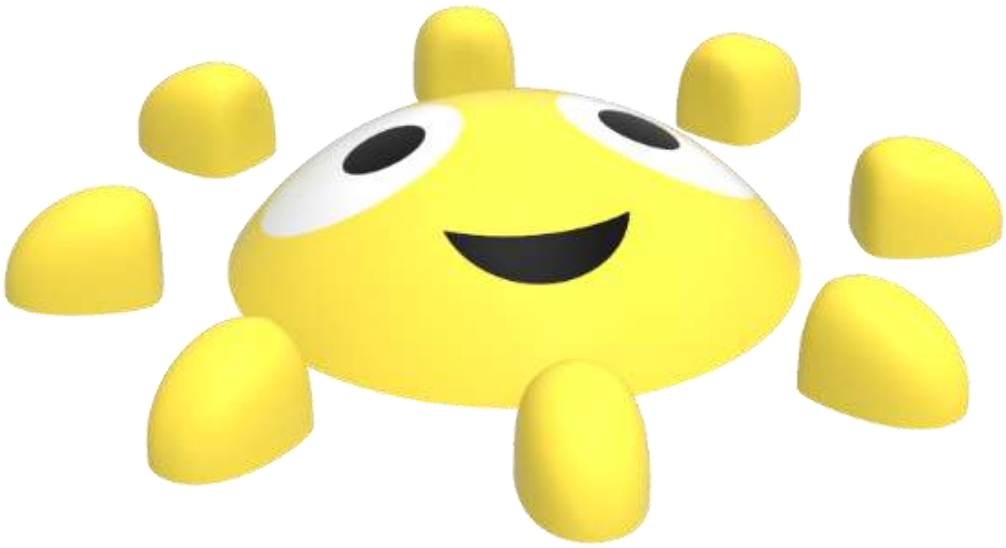

CRF-411

SUN

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ
SBR+EPDM каучукови грнули, свързващо вещество биндер, вандало устойчива обвивка от стъклопласт, метални части

ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ
стандартни: жълто / черно / бяло

СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА
UV защита


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗОНА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ
безопасна каучукова повърхност (не се изисква зона за безопасност съгласно EN 1177)

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА
сертифицирано съгласно EN 1176

МОНТАЖ
Продуктът се монтира на бетонов фундамент

ПАКЕТАЖ
Опаковане на палет с размери 1200 x 1200 мм

СЪХРАНЕНИЕ
в оригинален пакет на палет на температури между -40° до 50 ° C

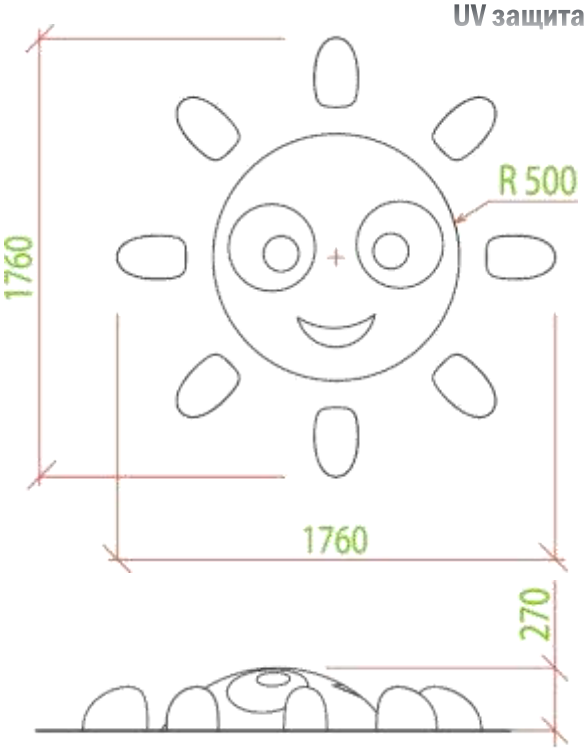

110 kg	< 600 mm	1 hr	0-8 yrs	1	1760x1760x270 mm
ТЕГЛО	височина на падане	време за сглобяване	възрастова група	макс. брой ползватели	

„Козирог - Д“ ООД
6312 с. Подкрепа, Хасково
България

www.cozirog.com
info@cozirog.com
+359 884 13 84 94 + 359 887 91 09 99

COZIROG®