



CRF-604

BAT

с тунел

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

SBR+EPDM каучукови грнули, свързващо вещество биндер, вандало устойчива обвивка от стъклопласт, метални части, неръждаема стомана / опция PVC/ за тунел

ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ

стандартни: черно / бяло / сиво / розово (други комбинации по запитване)

СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА

UV защита

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗОНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

безопасна каучукова повърхност в областта на 1 500 мм около продукта (съгласно EN 1177)

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

сертифицирано съгласно EN 1176

МОНТАЖ


Продуктът се монтира на бетонов фундамент

ПАКЕТАЖ

опаковано на палет с размери 1 650 x 2 100 мм

СЪХРАНЕНИЕ

в оригинален пакет на палет на температури между -40° до 50 ° C

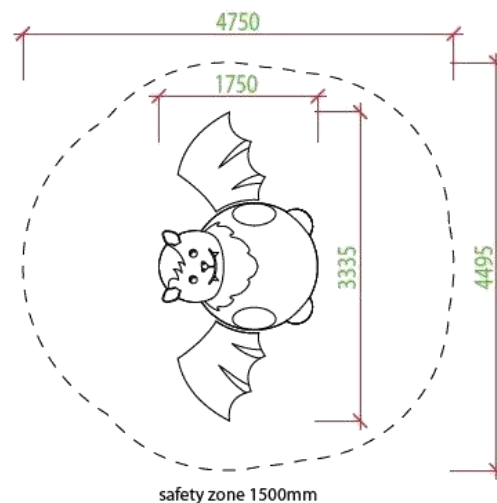

170 kg

ТЕГЛО



800 mm

височина на падане




2 hr

време за сглобяване



2-10 yrs

възрастова група



5

макс. брой ползватели



3335x1750x800 mm

„Козируг - Д“ ООД

6312 с. Подкрепа, Хасково

България

www.cozirog.com

info@cozirog.com

+359 884 13 84 94 + 359 887 91 09 99

COZIROG®