Техническа спецификация



CRF-316

GIRAFFE

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ
SBR+EPDM каучукови грнули, свързващо вещество биндер, вандало устойчива обвивка от стъклопласт, метални части

ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ
стандартни: бежаво / кафяво/ черно / бяло/ червено
(други комбинации по запитване)

СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА
UV защита


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗОНА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ
безопасна каучукова повърхност в областта на 1 500 мм около продукта (съгласно EN 1177)

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА
сертифицирано съгласно EN 1176

МОНТАЖ
Продуктът се монтира на бетонов фундамент

ПАКЕТАЖ
опаковано на палет с размери 2 100 x 2 100 мм

СЪХРАНЕНИЕ
в оригинален пакет на палет на температури между -40° до 50 ° C

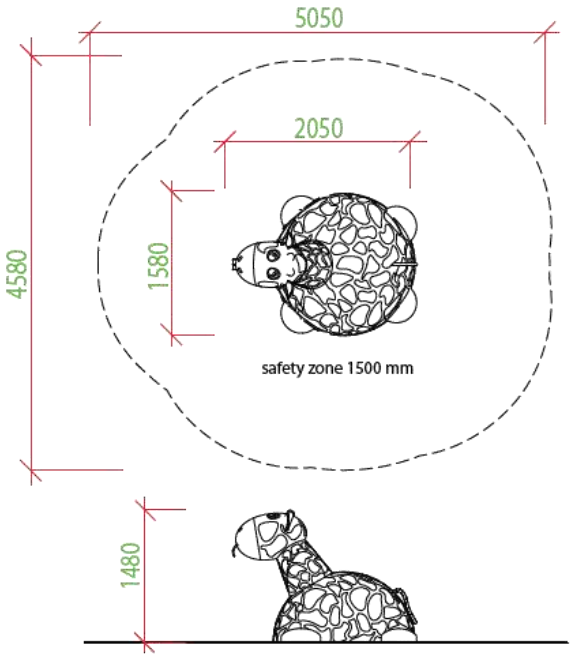

260 kg	1480 mm	1 hr	2-10 yrs	5	2050x1580x1480 mm
ТЕГЛО	височина на падане	време за сглобяване	възрастова група	макс. брой ползватели	

„Козирог - Д“ ООД
6312 с. Подкрепа, Хасково
България

www.cozirog.com
info@cozirog.com
+359 884 13 84 94 + 359 887 91 09 99

COZIROG®